

MiniMelt 4 KG Schmelzsystem

Kleben Sie so unglaublich einfach!

Unsere neu entwickelte MiniMelt ist konzipiert worden, um einfachsten Anwendungen in der Heißleim-verarbeitenden Industrie gerecht zu werden.

Ein neues, aufgeräumtes und benutzerfreundliches Bedienpanel erlaubt eine schnelle und einfache Konfiguration für jede Produktionsanforderung inklusive einer Bedienung die einfach und selbsterklärend ist.

Darüber hinaus ist eine Steuerung mit Ni-120 oder PT-100 Fühlersystem möglich.

Das robuste pulverbeschichtete Metallgehäuse ist auch geeignet für den harten Anwendungseinsatz in sehr schwieriger Umgebung.

Weitere Features:

- Einfache Zugänglichkeit zu allen Komponenten
- Jedes System ist einzeln TÜV geprüft und entspricht der aktuellen CE und VDE-Norm.
- Stabile Metalldeckel Konstruktion mit Schmutz - Schutzkannte.
- Doppelt wirkende 14:1 Kolbenpumpe mit sehr schneller kontaktloser Umschaltung für den sauberen und kontinuierlichen Leimauftrag.
- Alle Ausgänge sind mit elektronischer Überlast- und Kurzschlusschutz- Sicherung ausgerüstet.
- Integrierte Zeitschaltuhr und Ablasshahn
- Einfach zu wechselnder Tankfilter




Technische Eigenschaften

Eigenschaften	MiniMelt 4/2
Tankkapazität:	4,0
Schmelzleistung:	4,1 KG/h
Pumpenübersetzung:	12:1
Förderleistung:	53,2 KG/h
Arbeitstemperatur:	50 – 210 °C
Spannungsversorgung:	I+N+PE 230 VAC
Max. Viskosität (mPas):	20.000 mPas
Eingangs-Luftdruck (bar):	0,5 – 6 bar
Energiebedarf (W):	1500 W

Max. Leistung	1 / 2 Kanal
Schlauch + Auftragskopf	1000 W

Maße M4 (mm)

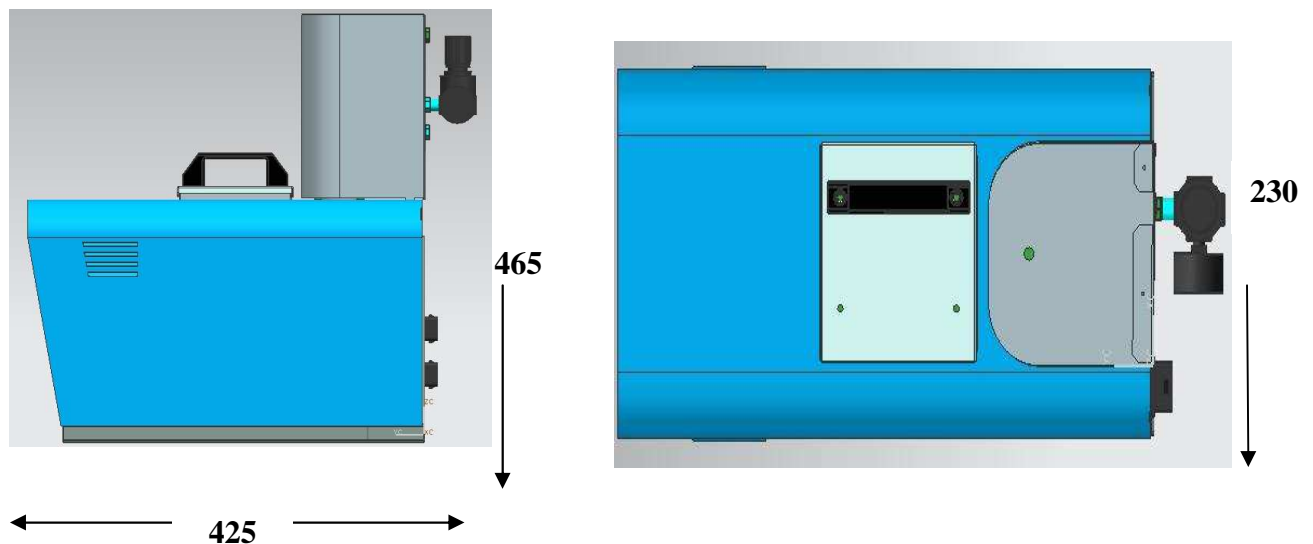

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Glue & Coating Manufacture GmbH & Co. KG
 Geranienweg 15 – 42549 Velbert
 Tel.: +49 (02051) 8004732 - Fax.: +49 (02051) 8004733
 Web: www.gcmanufacture.com / Mail: de@gcmanufacture.com